




Cabineo 8



Cabineo 12



Cabineo 8 M6

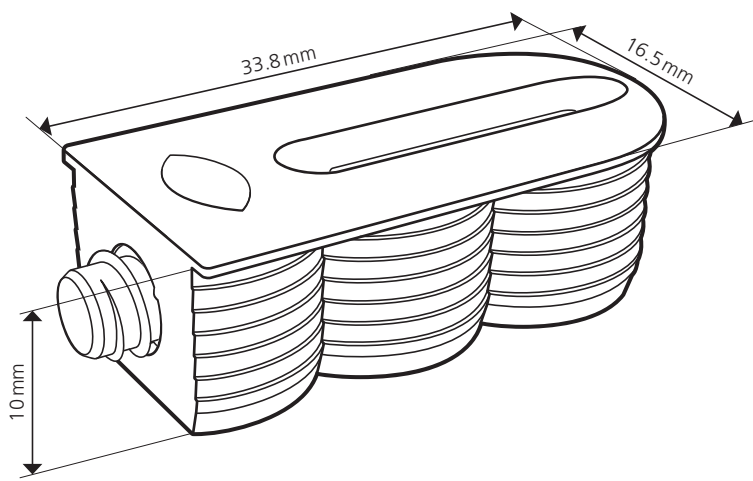

Cabineo 8 black




Cabineo 12 black




Cabineo 8 M6 black


## Bearbeitung mit allen CNC-Maschinen | Machining with all CNC machines

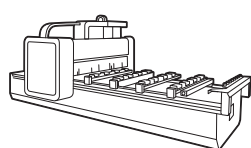


CNC-Bearbeitungszentren mit Konsolen  
CNC processing centres with consoles

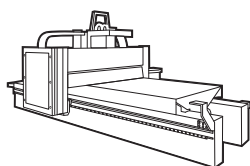


CNC-Bearbeitungszentren mit Nesting-Technologie  
CNC processing centres with nesting technology



CNC-Bearbeitungszentren Vertikal  
CNC processing centres Vertical




CNC Oberfräse  
CNC router



Bohr- und Beschlagsetzmaschinen  
Drilling and insertion machines

## Montage | Assembly

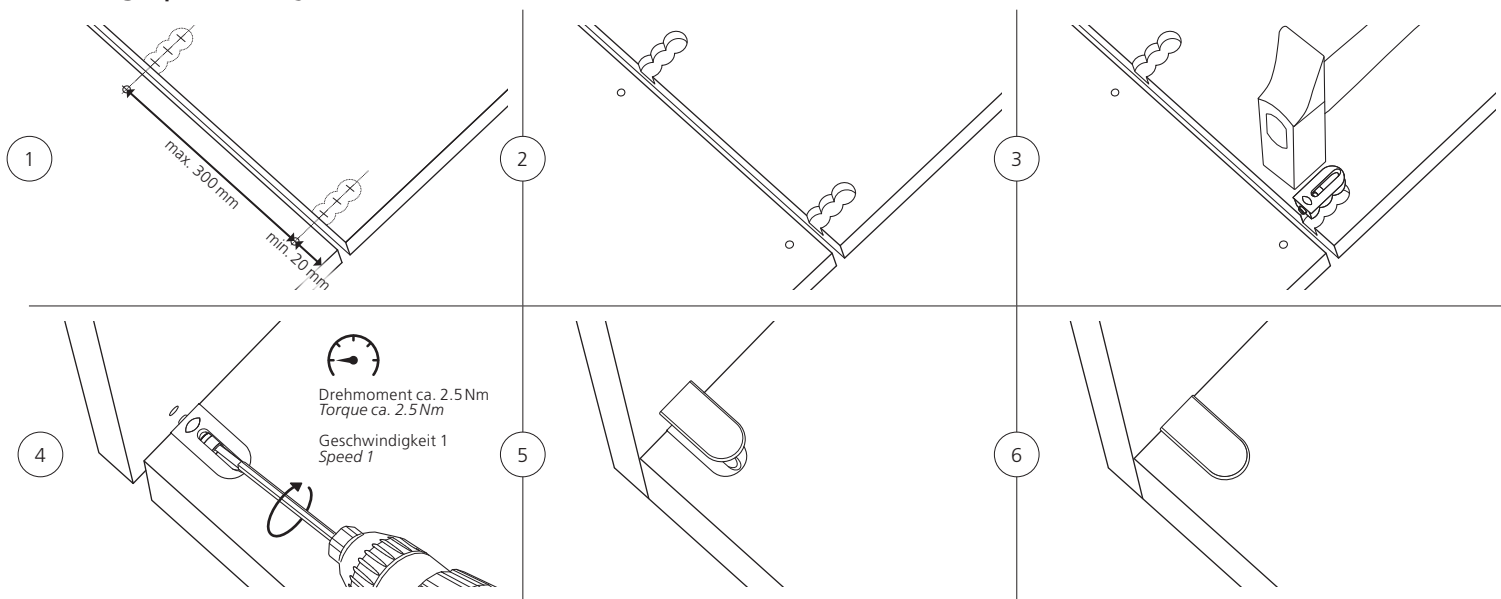

## Technische Informationen | Technical information

Grösse   Size	33.8 x 16.5 x 10.8 mm
Fräser   Cutter	≤ Ø 12 mm
Material Gehäuse	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Material housing	Fiberglass reinforced plastic
Einbautoleranz	Längs ± 0.1 mm
Installation tolerance	Longitudinal ± 0.1 mm

## Anwendungen | Applications

	Cabineo 8	Cabineo 12	Cabineo 8M6 mit Muffe   with insert 12.3 mm
<b>Zugfestigkeit   Tensile strength 10N ~ 1kg* F1 (N)</b>	 Buche   Beech 19 mm 1530* MDF 19 mm 610* Spanplatte   Particle board 19 mm 520*	 Buche   Beech 19 mm 2250* MDF 19 mm 980* Spanplatte   Particle board 19 mm 820*	 Buche   Beech 19 mm 2030* MDF 19 mm 900* Spanplatte   Particle board 19 mm 810*
<b>Scherfestigkeit   Shear strength 10N ~ 1kg* F2 (N)</b>	 Buche   Beech 19 mm 1430* MDF 19 mm 680* Spanplatte   Particle board 19 mm 530*	 Buche   Beech 19 mm 2350* MDF 19 mm 1120* Spanplatte   Particle board 19 mm 880*	 Buche   Beech 19 mm 2150* MDF 19 mm 1500* Spanplatte   Particle board 19 mm 1210*
<b>Scherfestigkeit   Shear strength 10N ~ 1kg* F3 (N)</b>	 Buche   Beech 19 mm 630* MDF 19 mm 460* Spanplatte   Particle board 19 mm 300*	 Buche   Beech 19 mm 840* MDF 19 mm 490* Spanplatte   Particle board 19 mm 330*	 Buche   Beech 19 mm 690* MDF 19 mm 490* Spanplatte   Particle board 19 mm 350*

\*DE Anmerkungen zu den Festigkeitswerten auf unserer Webseite Lamello.com



\*EN Disclaimer regarding Load Limits on our website Lamello.com





Keine Holzdübel notwendig! | No dowel necessary!

keine Kantenbearbeitung | no edge drilling  
weniger Bohrungen | less drill holes  
weniger Werkzeugwechsel | less tool change  
keine Dübelmontage | no pre-assembly of dowel

## Bearbeitung | Machining

### Bund aufliegend | On the surface

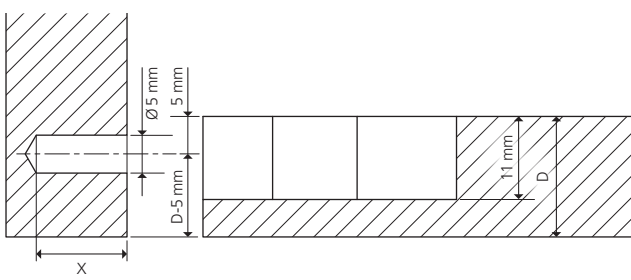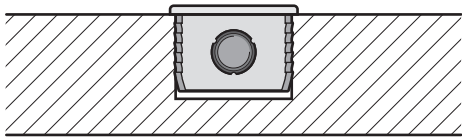



**Cabineo 8: X = 8 mm**  
Schwarz verzinkte Schraube  
Black galvanised screw

**Cabineo 12: X = 12 mm**  
Verzinkte Schraube | Galvanised screw

**Cabineo 8 M6: X = 8 mm**  
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches ISO-Gewinde DIN 13-1 | Yellow galvanised screw, Metric ISO thread DIN 13-1


#### Variante | Option 1:

Bohrer Ø 15 mm | Drill Ø 15 mm

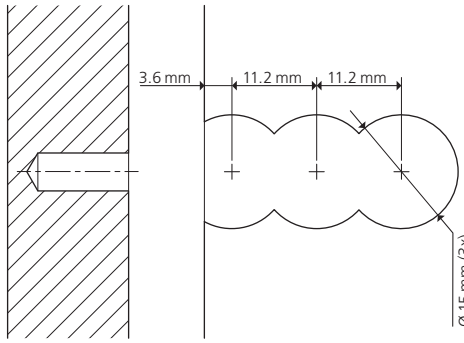


#### Variante | Option 2:

Fräser ≥ Ø 10 mm | Cutter ≥ Ø 10 mm

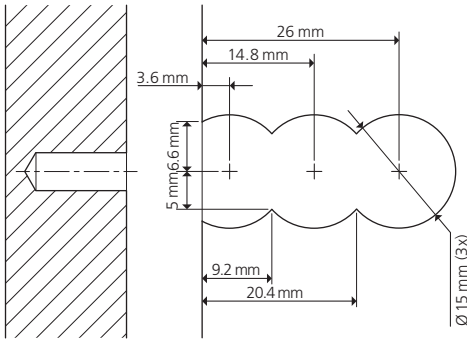



#### Variante | Option 3:

Fräser Ø 12 mm | Cutter Ø 12 mm

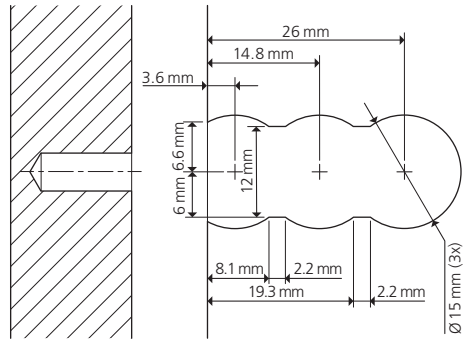

F3 Scherfestigkeit | Shear strength = -13%

### Bund flächenbündig | Flush with the surface

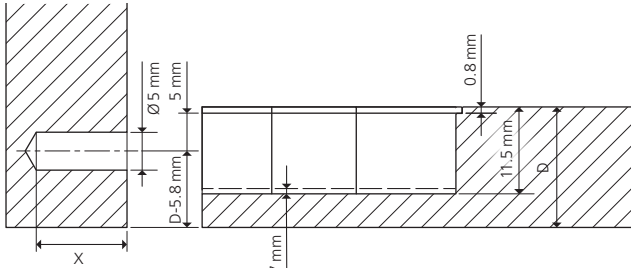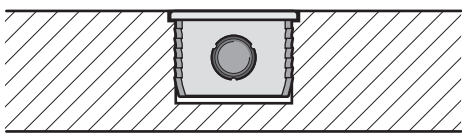



**Cabineo 8: X = 8 mm**  
Schwarz verzinkte Schraube  
Black galvanised screw

**Cabineo 12: X = 12 mm**  
Verzinkte Schraube | Galvanised screw

**Cabineo 8 M6: X = 8 mm**  
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches ISO-Gewinde DIN 13-1 | Yellow galvanised screw, Metric ISO thread DIN 13-1


#### Variante | Option 1:

Bohrer Ø 15 mm | Drill Ø 15 mm

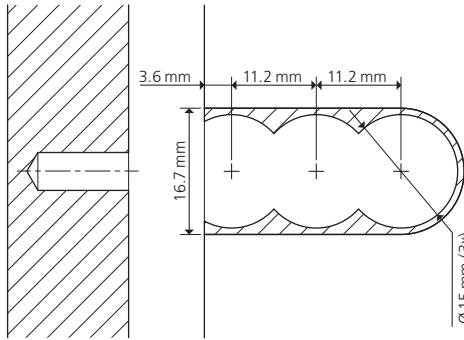


#### Variante | Option 2:

Fräser ≥ Ø 10 mm | Cutter ≥ Ø 10 mm

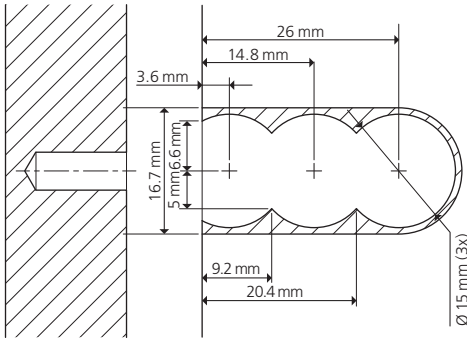



#### Variante | Option 3:

Fräser Ø 12 mm | Cutter Ø 12 mm

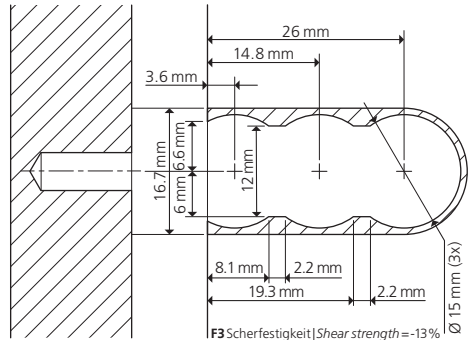

F3 Scherfestigkeit | Shear strength = -13%

### Abdeckkappen flächenbündig | Flush cover cap

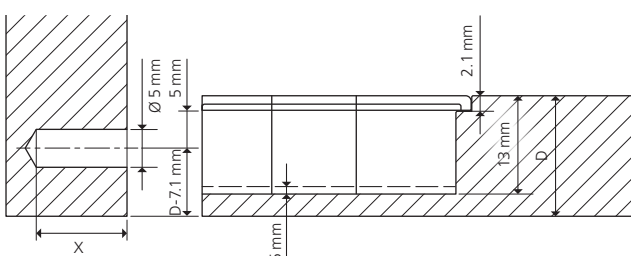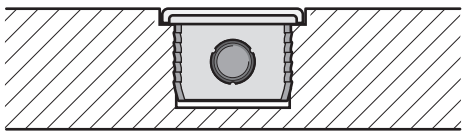


**Cabineo 8: X = 8 mm**  
Schwarz verzinkte Schraube  
Black galvanised screw

**Cabineo 12: X = 12 mm**  
Verzinkte Schraube | Galvanised screw

**Cabineo 8 M6: X = 8 mm**  
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches ISO-Gewinde DIN 13-1 | Yellow galvanised screw, Metric ISO thread DIN 13-1


#### Variante | Option 1:

Bohrer Ø 15 mm | Drill Ø 15 mm

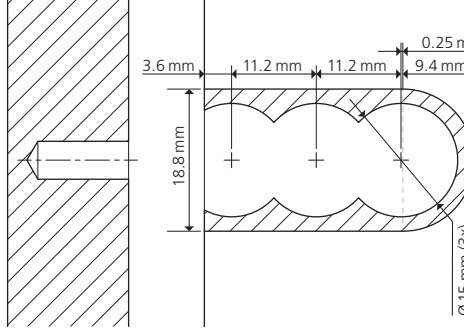


#### Variante | Option 2:

Fräser ≥ Ø 10 mm | Cutter ≥ Ø 10 mm

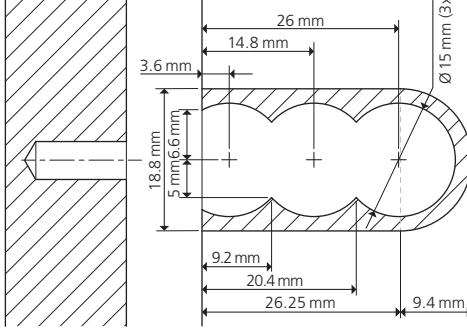



#### Variante | Option 3:

Fräser Ø 12 mm | Cutter Ø 12 mm

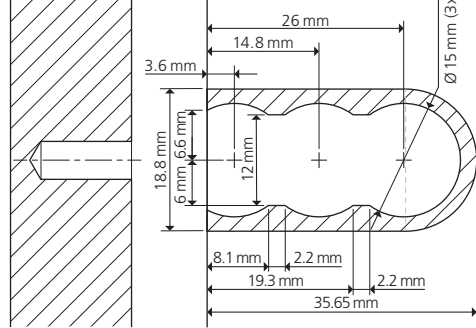

F3 Scherfestigkeit | Shear strength = -13%


### HPL Bund aufliegend | HPL on the surface

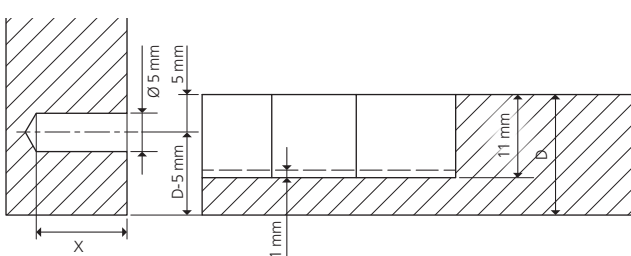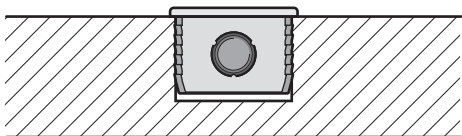

**Cabineo 8 M6: X = 8 mm**  
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches ISO-Gewinde DIN 13-1 | Yellow galvanised screw, Metric ISO thread DIN 13-1


#### Variante | Option 1:

Bohrer Ø 15 mm | Drill Ø 15 mm

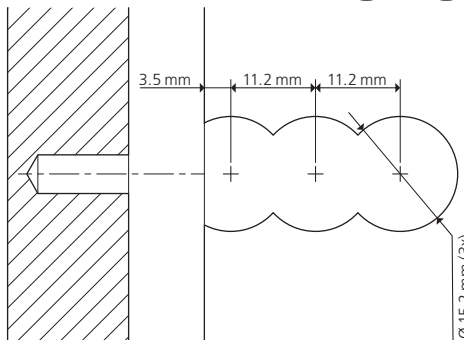


#### Variante | Option 2:

Fräser ≥ Ø 10 mm | Cutter ≥ Ø 10 mm

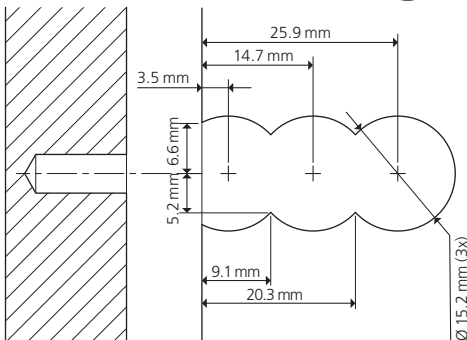

#### Variante | Option 3:

Fräser Ø 12 mm | Cutter Ø 12 mm

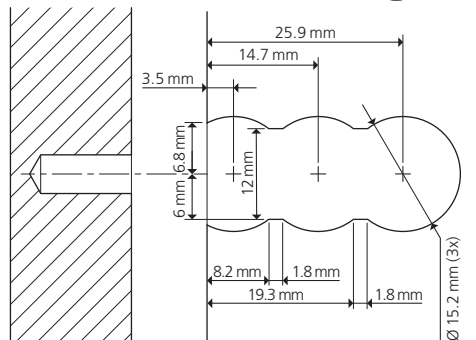

F3 Scherfestigkeit | Shear strength = -13%